Mod. 600, gałka - klucz

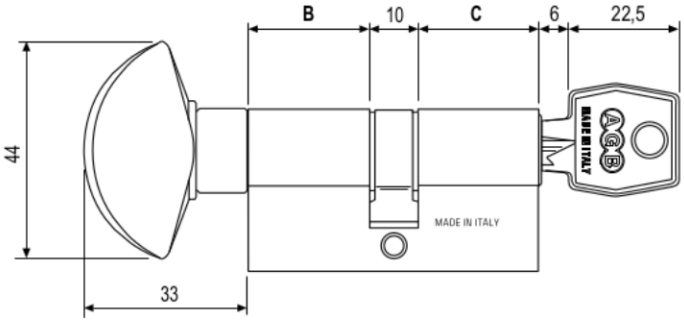

Charakterystyka

- Mosiężna wkładka z gałką, możliwa do wykonania w różnych wykończeniach.
- Zaprojektowana w oparciu o III klasę bezpieczeństwa zgodnie z normą EN 1303.
- 4 lub 5 mosiężnych kołków. 1
- Zabierak antypoślizgowy ze stali spiekanej (nachylenie 23°). 2
- 3 profilowane mosiężne klucze. 3

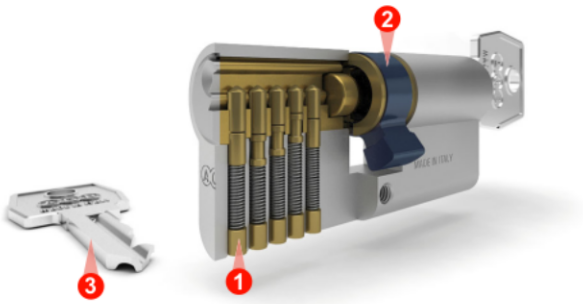

Info. *Grafika ma charakter orientacyjny.*

Klasyfikacja wkładki

EN 1303:2015 - ICIM 0039CS							
1	6	0	B	0	C	3	0

ANTI-PICKING: Pass

Info. *Certyfikaty ICIM wkładek są dostępne na stronie internetowej www.agb.it*

Info. *Więcej informacji można znaleźć w katalogu technicznym w części o nazwie „Tabela porównawcza wkładek zgodnie z przepisami EN 1303 i EN 1627"*

Słowniczek

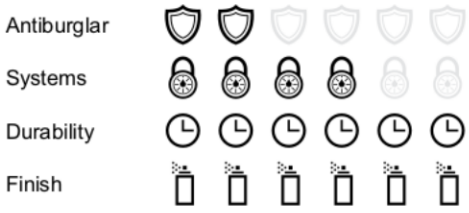

Info. *Więcej informacji można znaleźć w katalogu technicznym w części o nazwie „Tabela porównawcza wkładek"*